



Elektrische Seilwinde DKL

Eigenschaften

- » Ausgelegt nur für Hubarbeiten.
- » Schnelle Einsatzfähigkeit.
- » Einfache und sichere Aufhängung durch Tragbügel.
- » Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
- » Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- » Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Technische Daten						
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Hubhöhe	Max. Hubgeschwindigkeit	Stahldrahtkabel	Leistung	Eigengewicht
	ton	m	m/min	m x Ømm	kW	kg
CP.0.DKL.160	0,160	28	19	30 x 5	1,3	23,2
CP.0.DKL.230	0,230	28	19	30 x 5	1,3	23,2
CP.0.DKL.300	0,300	28	12	30 x 6	1,3	29,5
CP.0.DKL.500	0,500	18	11	20 x 7	2	30,5

Technische Daten	
Anwendung	Hubwinde
Betriebsspannung	230V / 50Hz / 1Ph
Geschwindigkeit	Eine Geschwindigkeit
Seil	Stahldrahtseil 1770 N/mm ²
Steuerkabel	10 Meter mit Steckverbindung, Verlängerungskabel verfügbar
Stromkabel	5 Meter mit Schuko-Stecker
Schutzart Gehäuse	IP 54
Schutzart Steuerschalter	IP 65
Triebwerksgruppe	M4/1Am (ISO/FEM)
Einschaltdauer / Starts pro Stunde	30% / 180
Isolationsklasse	F
Einsatztemperatur	-10°C - +40°C
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden

Sicherheit	
Steuerschalter	230V Direktsteuerung mit Not-Aus
Überlastschutz	Ohne Überlastschutz
Bremse	Mechanische Bremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher
Endabschalter	Mechanischer oberer Endabschalter. Sensor stoppt den Motor bei falscher Windung des Seils (unterer Endabschalter). Wichtig - Sicherheitswicklungen beachten!



Elektrische Seilwinde DKL

Optionales Zubehör



CP.1.DKL.ZW.200



CZ.RC.DKL




ST.0.00011



CP.0.CEC.0010

10 Meter Steuer-Verlängerungskabel (max. 2x pro Winde)

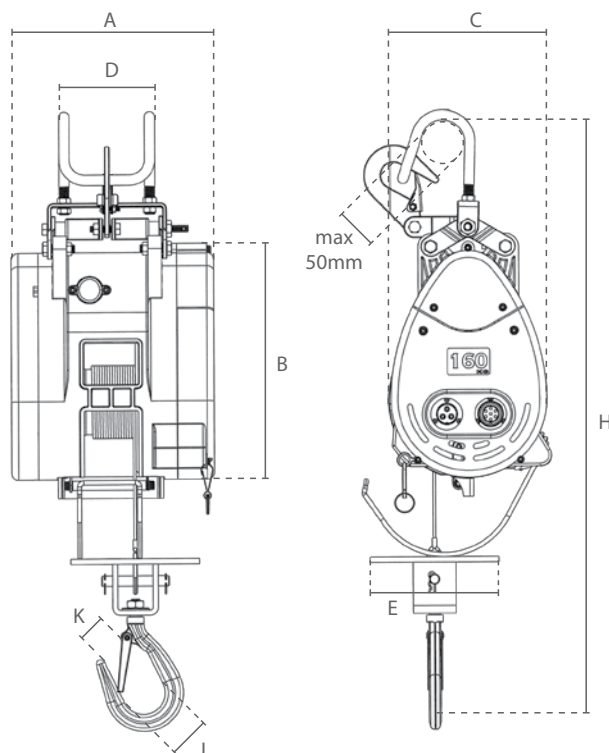

Abmessungen (mm)								
Artikelnummer	A	B	C	D	E	H	J	K
CP.0.DKL.160	240	263	180	114	156	660	49	41
CP.0.DKL.230	240	263	180	114	156	660	49	41
CP.0.DKL.300	210	308	240	146	156	670	49	41
CP.0.DKL.500	210	308	240	146	156	670	49	41