




## Kranwaage / Dynamomètre



SG.0.CS



SG.0.CS.RC

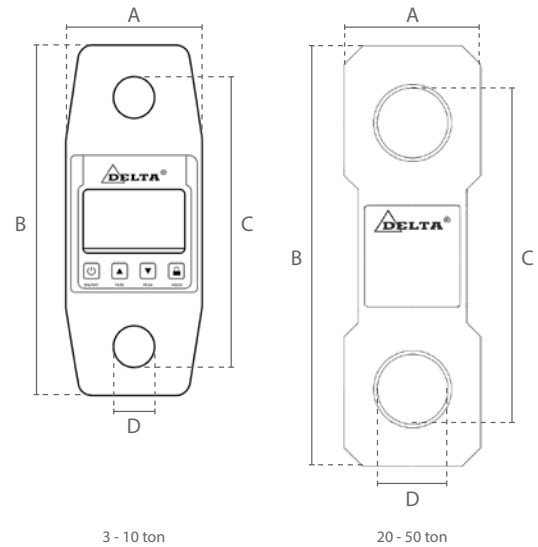

3 - 10 ton

20 - 50 ton



3 - 10 ton

## Eigenschaften

- » Kompaktes Design.
- » Mit beleuchtetem Display.
- » Verstärkter Lastpunkt.
- » Mit Überlastalarm.
- » Mit wiederaufladbarer Lithiumbatterie. Kapazität 3000mAh, ermöglicht eine Betriebsdauer von etwa 26 Stunden.
- » Geliefert mit Kalibrierungsreport.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

## Caractéristiques

- » Conception compacte.
- » Avec affichage éclairé.
- » Zone de chargement renforcée.
- » Avec alarme de surcharge.
- » Alimenté par une batterie au lithium rechargeable. La capacité de 3000 mAh permet environ 26 heures de fonctionnement.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec rapport d'étalonnage, certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

## Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer ohne Fernbedienung	Artikelnummer mit Fernbedienung	Tragfähigkeit	Mindestlast	Empfindlichkeit	Eigengewicht	mit Koffer	Passender Schäkel
Code de l'article sans télécommande	Code de l'article avec télécommande	Capacité	Charge minimale	Sensibilité	Poids net	avec étui	Manille appropriée
		ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK <sup>®</sup>
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton
-	SG.0.CS.20.RC	20	200	10	12.8	-	25 ton
-	SG.0.CS.30.RC	30	200	10	15.4	-	35 ton
-	SG.0.CS.50.RC	50	400	20	39.5	-	55 ton

## Technische Daten / Spécifications

Genauigkeit / Précision	< ± 0.1%
Schutzart Gehäuse / Protection du boîtier	IP 65
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Arbeitsabstand im offenen Raum / Portée espace libre	50 m

## Abmessungen / Dimensions

Tragfähigkeit / Capacité	A	B	C	D
ton				
3	87	231	181	23
5	87	231	189	29
10	87	281	223	36
20	116	360	288	60
30	126	366	292	60
50	180	500	392	72