



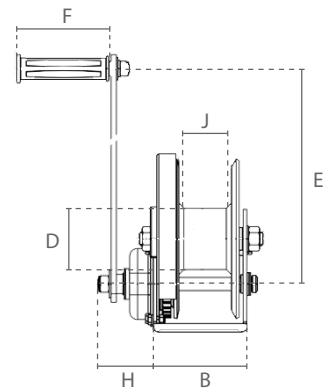

Cabrestante manual BHW

 Características

- » Apto para aplicaciones de elevación y de tracción.
- » Con freno de carga automático.
- » La transmisión eficiente reduce la fuerza requerida al mínimo.
- » Diseño compacto con palanca desmontable.
- » Manija práctica y cómoda.
- » Se suministra sin cable de acero.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.



Especificaciones					
Código de artículo	Capacidad		Capacidad de tracción		Material
	1a capa ton	capa superior ton	1a capa ton	capa superior ton	
DS.0.BHW.1200	0,280	0,120	0,550	0,240	acero galvanizado
DS.0.BHW.1800	0,410	0,180	0,820	0,360	
DS.0.BHW.2600	0,590	0,320	1,180	0,640	
DS.0.BHW.1200RV	0,220	0,100	0,440	0,190	acero inoxidable 304(V2A)
DS.0.BHW.1800RV	0,330	0,150	0,660	0,290	
DS.0.BHW.2600RV	0,470	0,260	0,940	0,520	

Especificaciones				
Código de artículo	Esfuerzo para carga máxima N	Relación de transmisión	Cable de acero recomendado	Peso neto kg
			19x7 1960 N/mm ² m x Ømm	
DS.0.BHW.1200	180	4,2:1	20 x 5	3,7
DS.0.BHW.1800	190	5:1	20 x 7	8,1
DS.0.BHW.2600	190	9:1	13 x 8	10,3

Especificaciones	
Carga mínima	3 % WLL
Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Dimensiones (mm)									
Código de artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
DS.0.BHW.1200	138	88	156	48	208	110	46	57	51
DS.0.BHW.1800	193	107	203	60	319	110	53	60	60
DS.0.BHW.2600	240	127	216	75	319	110	54	63	63