




Cabrestante manual HW



Características

- » Apto para aplicaciones de elevación y de tracción.
- » Potencia de frenado de gusano.
- » La transmisión eficiente reduce la fuerza requerida al mínimo.
- » Diseño compacto con palanca desmontable.
- » Manija práctica y cómoda.
- » Se suministra sin cable de acero.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

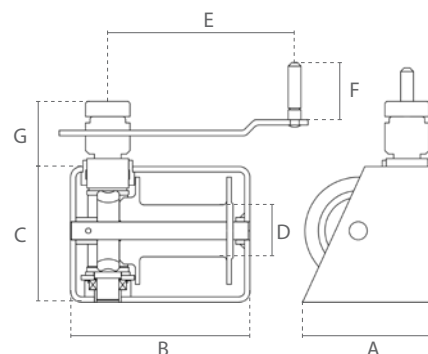

Especificaciones						
Código de artículo	Capacidad		Esfuerzo para carga máxima	Relación de transmisión	Cable de acero recomendado	Peso neto
	1a capa ton	capa superior ton				
			N		19x7 1960 N/mm ² m x Ømm	kg
DS.0.HW.0250	0,250	0,170	180	15:1	20 x 5	10
DS.0.HW.0500	0,500	0,340	180	21:1	25 x 7	16
DS.0.HW.1000	1,000	0,700	180	26:1	35 x 8	40

Especificaciones	
Carga mínima	4 % WLL
Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Dimensiones (mm)							
Capacidad	A	B	C	D	E	F	G
0,250	150	200	150	57	240	130	65
0,500	180	260	180	69	240	130	65
1,000	300	300	280	105	370	370	80