



Polipasto de Cadena de Batería

Características

- » Instalación rápida.
- » Fácil manejo y alta transportabilidad gracias a su bajo peso y maletín de transporte.
- » Adecuado para aplicaciones sin fuente de alimentación.
- » Rendimiento de la batería: 25 minutos con plena capacidad.
- » Se entrega con batería de repuesto y cargador.
- » Gancho de carga giratorio con pestillo de seguridad.
- » Se suministra listo para usar con interruptor de control y contenedor de cadena.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.



Especificaciones						
Código de artículo	Capacidad	Altura de elevación	Velocidad de elevación	Cadena de carga	Número de ramales	Peso neto
	ton	m	m/min	Øxmm		kg
CZ.0.DBH.250.10	0,250	10	4,5	4 x 12	1	12
CZ.0.DBH.500.05	0,500	5	2,2	4 x 12	2	13,5

Especificaciones	
Voltaje	18V (5,0Ah 90Wh) batería de li-ion recargable
Velocidad de elevación	Velocidad única al subir, Velocidad variable al bajar
Cadena de carga	Cadena de carga según EN 818-7-DAT/DT
Cable de control	Longitudes estándar suministradas para adaptarse a la altura de elevación. Con conexión de enchufe.
Protección de la carcasa	IP 54
Protección de control	IP 50
Clasificación	M4/1Am (ISO/FEM)
Ciclo de trabajo / Arranques por hora	30% / 180
Clase de aislamiento	F
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +40°C
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas


Protección	
Interruptor de control	Control con parada de emergencia
Protección de sobrecarga	Embrague de deslizamiento y protección digital
Freno	Freno mecánico, sostiene la carga en caso de falla de energía
Interruptor de límite	Interruptor electromagnético de límite superior, asegurado por embrague deslizante



Polipasto de Cadena de Batería

Maletín de transporte		
Código de artículo	Peso neto *	Dimensiones
	kg	mm
CZ.0.DBH.250.10	20,3	640 x 420 x 280
CZ.0.DBH.500.05	23,2	

\* incluyendo todos los accesorios y altura de elevación estándar

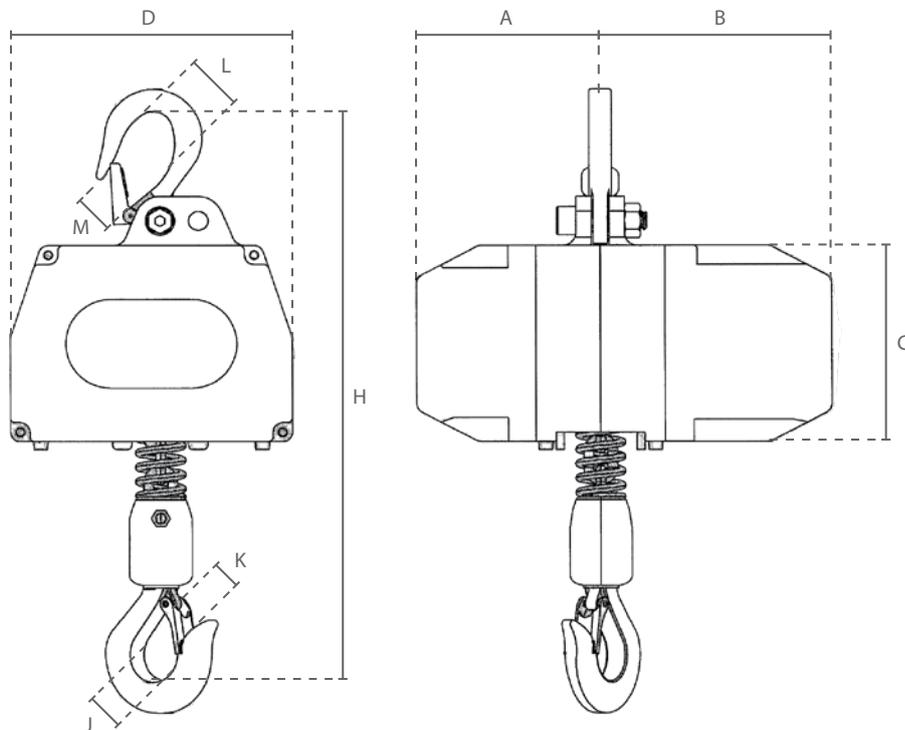

Código de artículo	Dimensiones (mm)								
	A	B	C	D	H	J	K	L	M
CZ.0.DBH.250	114	144	122	173	355	29	19	27	20
CZ.0.DBH.500	114	144	122	173	375	29	19	27	20