



Polipasto de cadena manual antichispal



Características

- » Adecuados para su utilización en zonas potencialmente peligrosas y explosivas. Certificado ATEX (zona 1 o 2) a petición.
- » Mayor resistencia a la corrosión gracias a la carcasa cromada.
- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » Ganchos con puntos de medida.
- » La transmisión está soportada por rodamientos de alta calidad.
- » Los ejes mecanizados con precisión, los piñones de cadena y los engranajes garantizan un funcionamiento sin problemas.
- » La doble carcasa de alta resistencia proporciona protección contra el polvo y el agua.
- » La robusta carcasa soporta los choques externos sin dañar la alineación del rodamiento.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Especificaciones								
Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena de carga	Cadena manual	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
ATEX zona 1								
DC.0.06500500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,1	1,7
DC.0.06501000	1,000	1	6 x 18		304	42	6,2	1,7
DC.0.06502000	2,000	1	8 x 24		410	73	10,4	2,3
DC.0.06503000	3,000	2	8 x 24		343	112	13,6	3,8
DC.0.06505000	5,000	2	10 x 30		414	164	21,9	5,3
DC.0.06510000	10,000	4	10 x 30		423	327	48,5	9,7
DC.0.06520000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	104,4	19,3
ATEX zona 2								
DC.0.06600500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,1	1,7
DC.0.06601000	1,000	1	6 x 18		304	42	6,2	1,7
DC.0.06602000	2,000	1	8 x 24		410	73	10,4	2,3
DC.0.06603000	3,000	2	8 x 24		343	112	13,6	3,8
DC.0.06605000	5,000	2	10 x 30		414	164	21,9	5,3
DC.0.06610000	10,000	4	10 x 30		423	327	48,5	9,7
DC.0.06620000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	104,4	19,3


* sin carga ni cadena manual ** por metro de altura de elevación para carga y cadena manual

Especificaciones	
Ganchos	Ganchos de acero forjado bañados en cobre con pestillo fundido
Cadena de carga	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Cadena manual	Cadena de mano de acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +60°C
ATEX zona	ATEX Zone 1 CE EX II 2G h IIC T4 / 2D h IIIC T135°C ATEX Zone 2 CE EX II 3G h IIC T4 / 3D h IIIC T135°C
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas


Protección	
Protección de sobrecarga	Disponible con protección contra sobrecargas
Freno	Freno de carga de seguridad automático con discos gemelos de fricción y trinquetes




Dimensiones polipasto de cadena manual

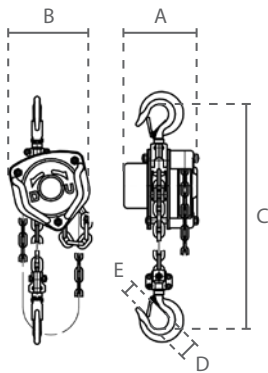


0,25 - 2 ton

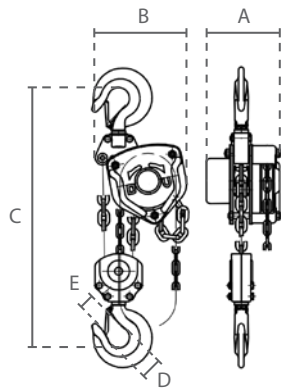

3 - 5 ton

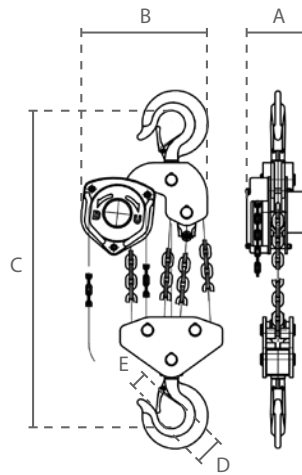

10 ton

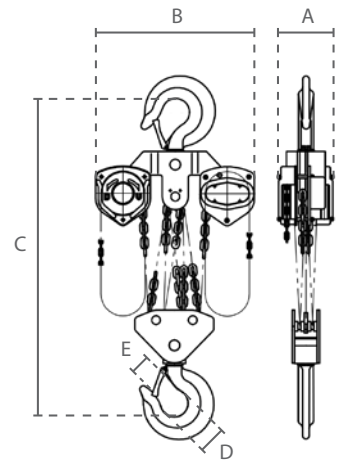

20 - 50 ton

DELTA SPARKLESS®

Dimensiones (mm)

Capacidad (ton)		Número de ramales	A	B	C	D	E
0,500	0,500	1	113	125	255	36	30
1,000	0,900	1	126	147	306	40	34
2,000	1,250	1	141	183	368	50	41
3,000	2,500	2	141	183	486	58	48
5,000	4,000	2	163	215	616	64	52
10,000	8,000	4	163	405	750	85	64
20,000	16,000	8	191	595	1000	110	85



DELTA INOX®

Dimensiones (mm)

Capacidad (ton)		Número de ramales	A	B	C	D	E
0,500		1	132	142	360	40	26
1,000		1	151	172	376	40	26
2,000		1	189	233	520	50	24
3,000		2	173	230	565	55	39
5,000		3	189	365	710	65	41

