



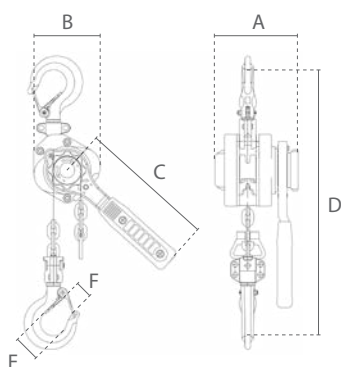
Polipasto manual de palanca de aluminio

Características

- » Carcasa de aluminio extremadamente ligera y compacta.
- » 250kg y 500kg se entrega con una bolsa para el cinturón.
- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » Ganchos con puntos de medida.
- » La doble carcasa proporciona protección contra polvo y agua.
- » Palanca ergonómica con manguito de goma.
- » Modo de bobinado libre.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.



0,25 - 0,5 ton

**SÓLO
1,9 KG**

Especificaciones

Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena de carga	Esfuerzo para carga máxima	Vueltas de palanca para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	N		kg *	kg/m **
DC.0.0780250	0,250	1	4 x 12	206	23	1,3	0,4
DC.0.0780500	0,500	1	5 x 15	255	36	2,1	0,6
DC.0.0780750	0,750	1	5,6 x 15,7	303	35	3,8	0,7
DC.0.0781500	1,500	1	7,1 x 19,9	362	46	5,2	1,2

* sin cadena de carga ** por metro de altura de elevación

Specificaties

Ganchos	Ganchos de acero forjado con pestillo
Cadena de carga	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +60°C
ATEX zona	Inadecuado
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Protección

Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Freno	Freno de carga de seguridad automático con discos gemelos de fricción y trinquetes

Dimensiones (mm)

Capacidad	A	B	C	D	E	F
0,250	95	80	160	230	34	22
0,500	100	93	160	265	34	22
0,750	126	110	208	315	40	26
1,500	142	133	238	340	45	31



DELTA RED®

VS

DELTA YELLOW®

VS

DELTA ALUM®

Cojinetes de rodillos cilíndricos cerrados, mejorados y resistentes a la corrosión



Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas



Disco de freno estándar

Cerraduras de seguridad de hierro fundido de alta calidad



Premium

Modo de bobinado libre mejorado (rueda de mano retráctil)

No se requiere una precarga mínima para activar el freno

Disponible con protección contra sobrecargas

Palanca compacta

