




Premium Polipasto manual de palanca con gancho de amarre

**Características**

- » Con ganchos de amarre de astillero.
- » No apto para levantar o asegurar cargas.
- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » Ganchos con puntos de medida.
- » Los ejes mecanizados con precisión, los piñones de cadena y los engranajes garantizan un funcionamiento sin problemas.
- » Palanca ergonómica con manguito de goma.
- » Sistema de guiado por cadena de carga optimizado.
- » La doble carcasa de alta resistencia proporciona protección contra el polvo y el agua.
- » Volante y selector de acero fundido duradero.
- » La robusta carcasa soporta los choques externos sin dañar la alineación del rodamiento.

**Características Premium:**

- » Modo de bobinado libre mejorado (rueda de mano retráctil).
- » No se requiere una precarga mínima para activar el freno.
- » Cojinetes de rodillos cilíndricos cerrados, mejorados y resistentes a la corrosión.
- » La palanca compacta permite el funcionamiento en espacios reducidos.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.



Especificaciones						
Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena	Vueltas de palanca para amarre de 1m	Peso neto	Peso extra
	LC kN		Øxmm		kg *	kg/m **
DR.0.0741500	30	1	8 x 24	63	8,5	1,5
DR.0.0743000	60	1	10 x 30	60	16,2	2,2

\* sin cadena de carga \*\* por metro de altura de elevación


Especificaciones	
Ganchos	Ganchos de acero forjado con pestillo
Cadena de carga	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +60°C
ATEX zona	Inadecuado
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Protección	
Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Freno	Freno de carga de seguridad automático con trinquetes gemelos. Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas.







## Dimensiones del polipasto manual de palanca

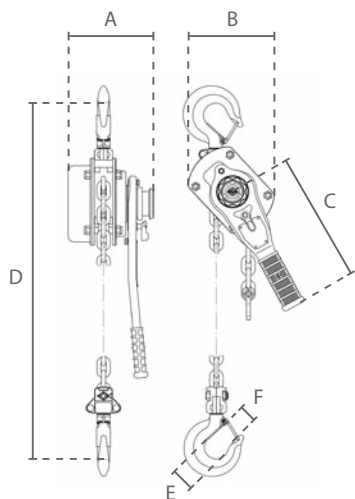

0,75 - 3 ton

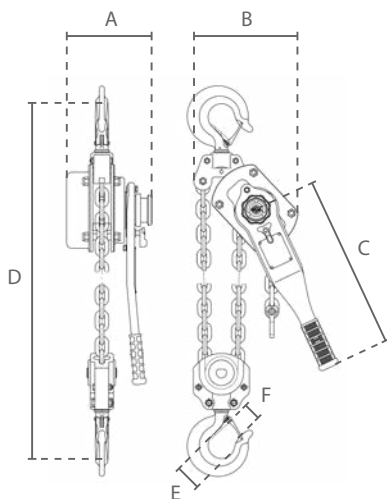

6 ton

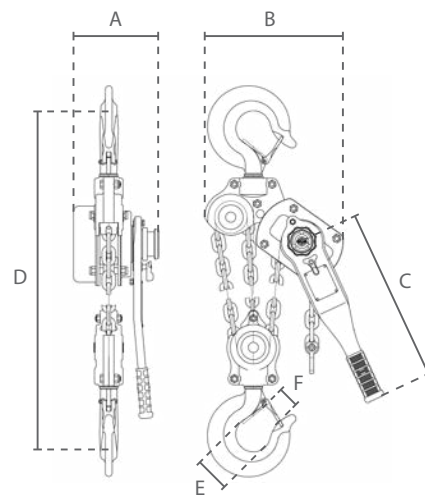

9 ton



Capacidad		Número de ramales	Dimensiones (mm)					
ton	kN		A	B	C	D	E	F
0,800		1	160	133	250	320	38	26
1,600	30	1	182	157	270	365	48	29
3,200	60	1	208	210	430	490	58	39
6,300		2	208	253	430	583	65	43
9,000		3	208	338	430	830	85	58



Capacidad (ton)		Número de ramales	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	E	F
0,750		1	148	135	290	320	37	26
1,500		1	176	162	420	380	45	33
3,000		1	195	211	420	480	50	38
6,000		2	195	254	420	620	64	48
9,000		3	195	319	420	700	85	50

