




Cabrestante eléctrico MRV

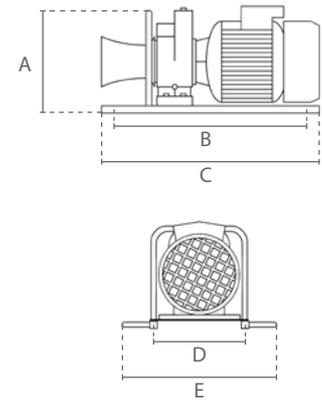

Características

- » Apto para aplicaciones de tracción.
- » Adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.
- » Ciclo de trabajo alto.
- » La transmisión permanentemente lubricada, asegura un funcionamiento suave y silencioso.
- » Se suministra listo para usar con interruptor de control y cable de alimentación.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Código de artículo	Capacidad	Especificaciones		
		Máx. Velocidad	Consumo de energía	Peso neto
	ton	m/min	kW	kg
DI.0.MRV.08.230.1	0,750	15	2,2	40

Especificaciones	
Aplicación	Cabrestante de tracción
Voltaje	230V / 50Hz / 1Ph
Velocidad	Velocidad única
Cable de control	1 metro
Cable de energía	1 metro con enchufe
Protección de la carcasa	IP 55
Clasificación	M5/2m (ISO/FEM)
Ciclo de trabajo / Arranques por hora	50% / 240
Clase de aislamiento	F
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +40°C
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Protección	
Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Freno	Freno mecánico
Interruptor de límite	Sin interruptor de límite

Dimensiones (mm)					
Capacidad (ton)	A	B	C	D	E
0,750	320	520	600	260	500