




Polipasto de Tracción de Cable con Shell de Acero / Pulling Hoist with Steel Casting

Opcional / Optional

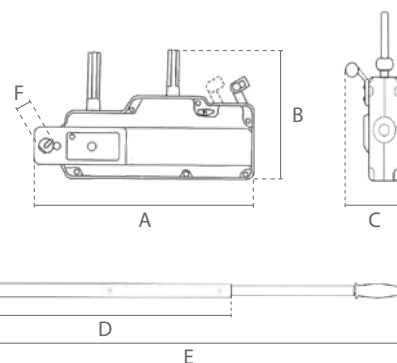

Características

- » Apto para aplicaciones de elevación y de tracción.
- » Fácil y seguro de usar.
- » Carcasa robusta de acero protegido contra la corrosión.
- » Sistema de sujeción en paralelo con gran superficie de contacto.
- » Se puede utilizar en cualquier dirección.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Suitable for lifting and pulling applications.
- » Simple and safe to operate.
- » Robust, corrosion-protected steel housing.
- » Parallel clamping system with large contact area.
- » Can be used in any direction.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications

Código de artículo	Capacidad	Capacidad de tracción	Cable de acero	Fuerza de tensión	Fuerza mín. de rotura del cable	Unidad de cable por tracción	Peso neto	Peso cable de acero
Article code	Lifting capacity	Pulling capacity	Steel cable	Tensile strength	Min breaking strength of cable	Forward travel	Net weight	Weight steel cable
	ton	ton	Ømm	N/mm ²	kN	mm	kg	kg*
DC.0.0240000800	0.8	1.2	8.3	1770	43.31	≈52	9	8
DC.0.0240001600	1.6	2.4	11	1770	76.24	≈55	15	18
DC.0.0240003200	3.2	4	16	1770	161.3	≈28	29	24

* por 20m de cable / for 20m cable

Especificaciones / Specifications

Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +50°C
Tipo de carga / Load type	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar personas / Goods, may not be used to lift people
Protección de sobrecarga / Overload protection	Protección contra la sobrecarga del perno de cizalla / Shear bolt overload protection

Dimensiones / Dimensions

Capacidad / Capacity	A	B	C	D	E	F
ton						
0.8	440	265	63	800	-	22
1.6	550	300	77	800	1200	25
3.2	690	350	91	800	1200	30