





Dinamómetro



SG.0.CS

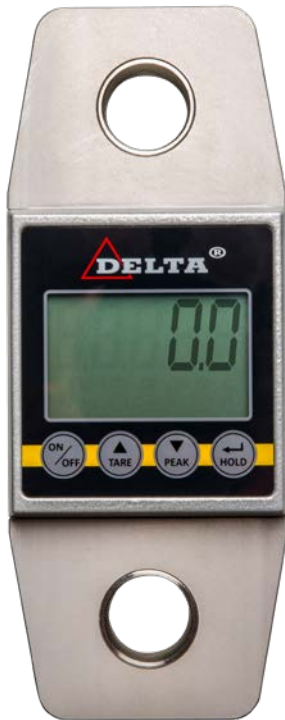

SG.0.CS.RC

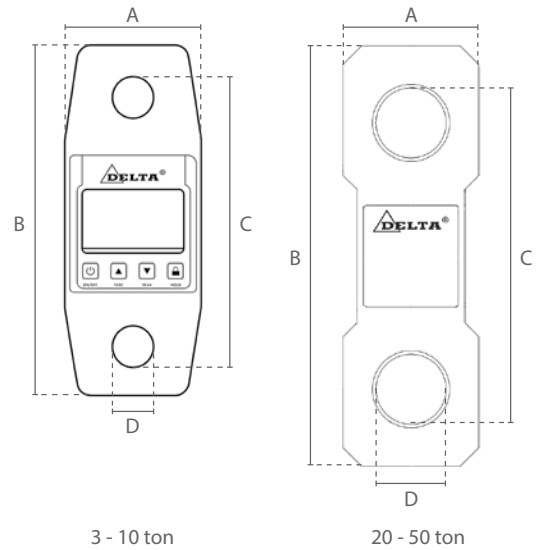

3 - 10 ton

20 - 50 ton



3 - 10 ton

Características

- » Diseño compacto
- » Con pantalla iluminada.
- » Zona de carga reforzada.
- » Con alarma de sobrecarga.
- » Alimentado por batería de litio recargable. La capacidad de 3000 mAh permite aproximadamente 26 horas de funcionamiento.
- » Se suministra con informe de calibración.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Especificaciones							
Código de artículo		Capacidad	Carga mínima	Sensibilidad	Peso neto	con caso	Grillete adecuado
con control remoto	sin control remoto	ton	kg	kg	kg	kg	DELTALOCK [®] ton
SG.0.CS.03.RC	SG.0.CS.03	3,000	18	1	1,7	3,3	4,750
SG.0.CS.05.RC	SG.0.CS.05	5,000	30	2	3,4	4,9	6,500
SG.0.CS.10.RC	SG.0.CS.10	10,000	50	5	6,8	8,3	12,000
SG.0.CS.20.RC	-	20,000	200	10	12,8	-	25,000
SG.0.CS.30.RC	-	30,000	200	10	15,4	-	35,000
SG.0.CS.50.RC	-	50,000	400	20	39,5	-	55,000

Especificaciones	
Precisión	$\pm 0.1\%$
Protección de la carcasa	IP 54
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +40°C
Alcance en espacio abierto	50 m

Dimensiones (mm)				
Capacidad	A	B	C	D
3,000	87	231	181	23
5,000	87	231	189	29
10,000	87	281	223	36
20,000	116	360	288	60
30,000	126	366	292	60
50,000	180	500	392	72