



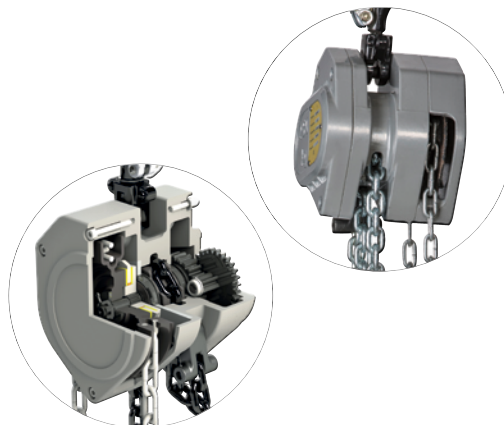

Polipasto de cadena manual de aluminio

Características

- » Carcasa de aluminio ultraligero de alta resistencia.
- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » Ganchos con puntos de medida.
- » La transmisión está soportada por rodamientos de alta calidad.
- » Los ejes mecanizados con precisión, los piñones de cadena y los engranajes garantizan un funcionamiento sin problemas.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

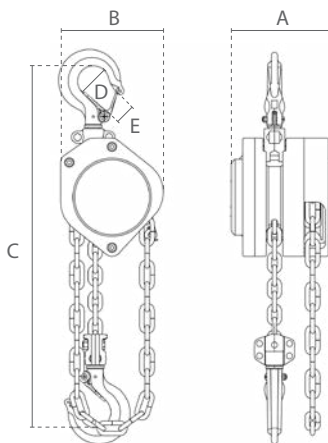

Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Especificaciones					
			Cadena de carga	Cadena manual	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DC.0.08800250	0,250	1	4 x 12	3 x 15	202	36	1,9	0,8
DC.0.08800500	0,500	1	5 x 15		213	26	3,1	1

* sin carga ni cadena manual ** por metro de altura de elevación para carga y cadena manual

Especificaciones	
Ganchos	Ganchos de acero forjado con pestillo
Cadena de carga	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Cadena manual	Cadena de carga galvanizada
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +50°C
ATEX zona	Inadecuado
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Protección	
Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Freno	Freno de carga de seguridad automático con discos gemelos de fricción y trinquetes

Dimensiones (mm)					
Capacidad	A	B	C	D	E
0,250	100	100	260	34	24
0,500	114	118	320	34	24