




Treuil manuel RHW



≤1,000 ton



≥2,000 ton

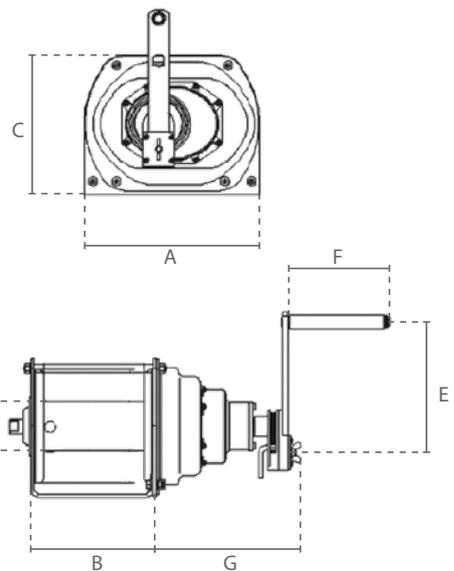

Caractéristiques

- » Conçu uniquement pour les travaux de traction.
- » Avec frein de charge automatique et fonction roue libre.
- » La transmission efficace réduit la force nécessaire au minimum.
- » Conception compacte avec levier détachable.
- » Poignée pratique et confortable.
- » Livré sans câble en acier.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Spécifications							
Code de l'article	Capacité de traction		Matériel	Effort pour chargement max N	Rapport d'engrenage	Câble en acier recommandé 19x7 1960 N/mm ² m x Ømm	Poids net kg
	1ère couche ton	couche supérieure ton					
DS.0.RHW.0500	0,500	0,340	acier galvanisé	120	4:1	35 x 6	14,4
DS.0.RHW.1000	1,000	0,710		120	12:1	35 x 8	19,7
DS.0.RHW.2000	2,000	1,450	acier peint	130	23:1	35 x 9	25,1
DS.0.RHW.3000	3,000	2,130		180	29:1	30 x 12	44,3

Spécifications	
Charge minimale	2 % WLL
Protection de surcharge	Pas de protection contre les surcharges
Type de charge	Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever ou transporter des personnes

Capacité	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
0,500	245	178	182	60	350	150	147
1,000	266	191	214	76	350	150	170
2,000	300	302	230	90	350	150	103
3,000	365	356	296	100	350	150	103