



Palan à chaîne à batterie

Caractéristiques

- » Disponibilité opérationnelle rapide.
- » Utilisation facile avec grande facilité de transport grâce au poids léger et à la mallette de transport.
- » Idéal pour les applications sans alimentation électrique.
- » Puissance de la batterie: 25min à charge nominale.
- » Livré avec batterie de rechange et chargeur.
- » Crochet de charge pivotant avec linguet de sécurité.
- » Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande et boîte à chaîne.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



Spécifications						
Code de l'article	Capacité	Hauteur de levage	Vitesse de levée	Chaîne de levage	Nombre de brins	Poids net
	ton	m	m/min	Øxmm		kg
CZ.0.DBH.250.10	0,250	10	4,5	4 x 12	1	12
CZ.0.DBH.500.05	0,500	5	2,2	4 x 12	2	13,5

Spécifications	
Tension de fonctionnement	18V (5,0Ah 90Wh) batterie li-ion rechargeable
Vitesse de levée	Simple vitesse en levage, Vitesse variable en descente
Chaîne de levage	Chaîne de levage selon EN 818-7-DAT/DT
Câble de commande	Longueurs standard fournies pour s'adapter à la hauteur de levage. Avec connexion à prise.
Protection du boîtier	IP 54
Protection de la commande	IP 50
Classification	M4/1Am (ISO/FEM)
Cycle de service / Démarrages par heure	30% / 180
Classe d'isolation	F
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Type de charge	Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever ou transporter des personnes


Protection	
Commande	Commande avec arrêt d'urgence
Protection de surcharge	Embrayage à friction et protection numérique
Frein	Frein mécanique, maintient la charge en cas de panne de courant
Fin de course	Fin de course électromagnétique supérieure, limite inférieure protégée par embrayage à friction



Palan à chaîne à batterie

Mallette de transport		
Code de l'article	Poids net *	Dimensions
	kg	mm
CZ.0.DBH.250.10	20,3	640 x 420 x 280
CZ.0.DBH.500.05	23,2	

* y compris tous les accessoires et hauteur de levage standard

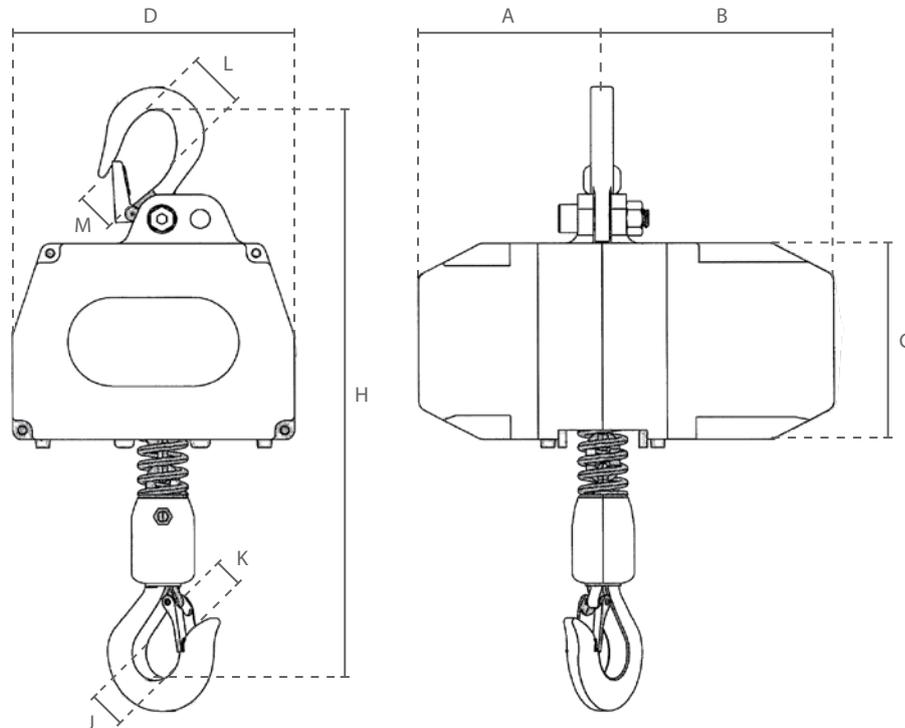

Code de l'article	Dimensions (mm)									
	A	B	C	D	H	J	K	L	M	
CZ.0.DBH.250	114	144	122	173	355	29	19	27	20	
CZ.0.DBH.500	114	144	122	173	375	29	19	27	20	