


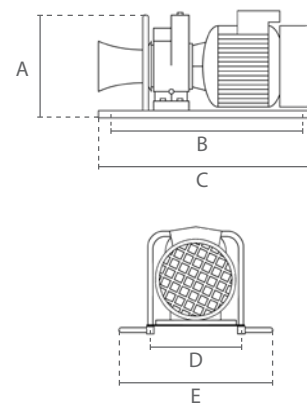

Treuil électrique MRV

 **Caractéristiques**

- » Conçu pour les travaux de traction.
- » Convient à une large gamme d'applications industrielles.
- » Facteur de marche élevé ainsi qu'un cycle de marche élevé.
- » La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux.
- » Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande et câble d'alimentation.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Spécifications				
Code de l'article	Capacité	Max. vitesse	Puissance	Poids net
	ton	m/min	kW	kg
DI.O.MRV.08.230.1	0,750	15	2,2	40

Spécifications	
Application	Treuil de traction
Tension de fonctionnement	230V / 50Hz / 1Ph
Vitesse	Simple vitesse
Câble de commande	1 mètre
Câble d'alimentation	1 mètre avec prise
Protection du boîtier	IP 55
Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Cycle de service / Démarrages par heure	50% / 240
Classe d'isolation	F
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Type de charge	Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever ou transporter des personnes

Protection	
Protection de surcharge	Pas de protection contre les surcharges
Frein	Frein mécanique
Fin de course	Pas de fin de course

Dimensions (mm)					
Capacité (ton)	A	B	C	D	E
0,750	320	520	600	260	500