





Dynamomètre



SG.0.CS

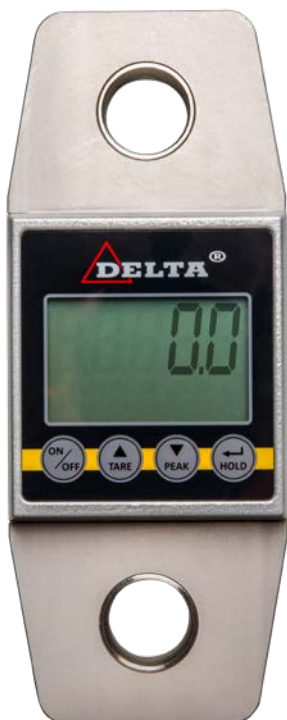

SG.0.CS.RC

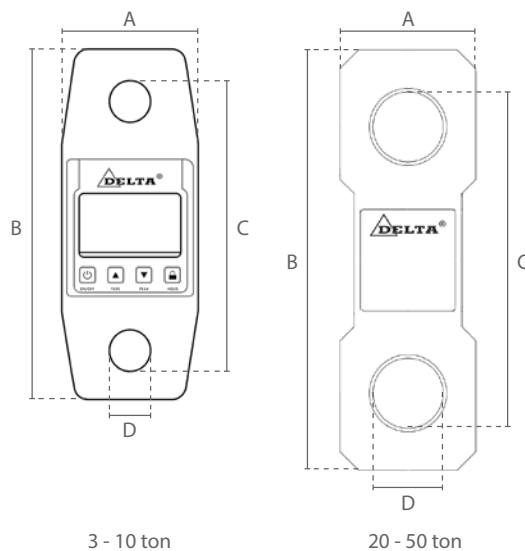

3 - 10 ton

20 - 50 ton



3 - 10 ton

Caractéristiques

- » Conception compacte.
- » Avec affichage éclairé.
- » Zone de chargement renforcée.
- » Avec alarme de surcharge.
- » Alimenté par une batterie au lithium rechargeable. La capacité de 3000 mAh permet environ 26 heures de fonctionnement.
- » Livré avec rapport d'étalonnage.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Spécifications							
Code de l'article		Capacité	Charge minimale	Sensibilité	Poids net	avec étui	Manille appropriée
avec télécommande	sans télécommande	ton	kg	kg	kg	kg	DELTALOCK [®] ton
SG.0.CS.03.RC	SG.0.CS.03	3,000	18	1	1,7	3,3	4,750
SG.0.CS.05.RC	SG.0.CS.05	5,000	30	2	3,4	4,9	6,500
SG.0.CS.10.RC	SG.0.CS.10	10,000	50	5	6,8	8,3	12,000
SG.0.CS.20.RC	-	20,000	200	10	12,8	-	25,000
SG.0.CS.30.RC	-	30,000	200	10	15,4	-	35,000
SG.0.CS.50.RC	-	50,000	400	20	39,5	-	55,000

Spécifications	
Précision	$\pm 0.1\%$
Protection du boîtier	IP 54
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Portée espace libre	50 m

Dimensions (mm)				
Capacité	A	B	C	D
3,000	87	231	181	23
5,000	87	231	189	29
10,000	87	281	223	36
20,000	116	360	288	60
30,000	126	366	292	60
50,000	180	500	392	72