
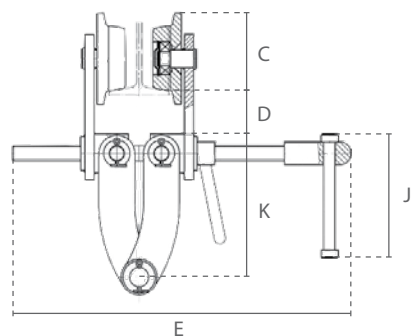


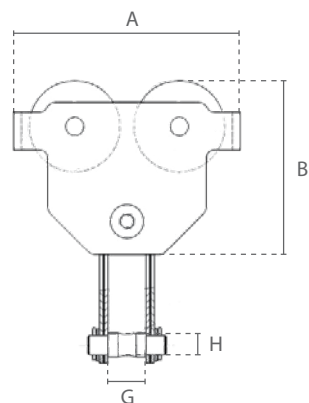

Pince à poutre avec chariot manuel

**Caractéristiques**

- » Temps de montage extrêmement réduits. Idéal pour les applications rapides qui nécessitent le déplacement de la charge.
- » Réglage individuel par rotation de la broche filetée. Fixation par un second contre levier.
- » Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et les chocs. Equipé en plus d'une protection anti-basculement.
- » Les roulettes à roulement à billes, lubrifiées en permanence, permettent un mouvement doux et régulier.
- » Convient à la plupart des poutres en I et en H disponibles.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Spécifications					
Code de l'article	Capacité	Largeur de poutre appropriée		Diamètre de la roue (R)	Poids net
	ton	mm		mm	kg
ZM.LHTP.005C	0,500	64-180		55	9
ZM.LHTP.010C	1,000	64-203		68	16
ZM.LHTP.020C	2,000	76-203		80	20
ZM.LHTP.030C	3,000	76-203		100	33
ZM.LHTP.050C	5,000	100-305		120	60
ZM.LHTP.100C	10,000	150-305		151	97

Dimensions (mm)									
Capacité	A	B	C	D	E	G	H	J	K
0,500	198	246	68	52	299	30	19	130	113
1,000	242	297	82	46	355	40	22	130	150
2,000	281	318	95	52	360	40	22	130	145
3,000	328	351	116	55	360	45	24	130	148
5,000	377	455	138	57	470	58	28	130	214
10,000	455	500	170	70	480	80	42	130	215