





Hefmagneet

Eigenschappen


- » Geschikt voor het hijsen en hanteren van staalplaten, -blokken of -buizen.
- » Met permanente NdFeB magneet.
- » Magnetisch veld wordt geproduceerd door het draaien van de hendel.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

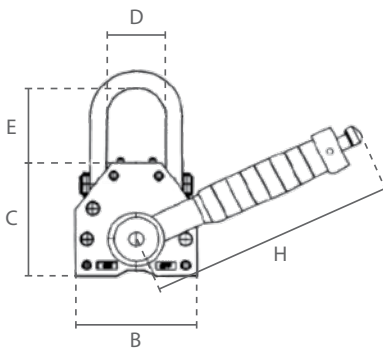

0,1 - 2 ton



3 - 6 ton



3 - 6 ton

Specificaties

Artikelnummer	Capaciteit		Min. plaatdikte	Veiligheidsfactor	Netto gewicht
	Vlak materiaal	Rond materiaal			
	ton	ton	mm		kg
SG.0.DML.0100	0,100	0,050	15	3,5	3
SG.0.DML.0300	0,300	0,150	25		12
SG.0.DML.0600	0,600	0,300	30		24
SG.0.DML.1000	1,000	0,500	40		43
SG.0.DML.2000	2,000	1,000	55		105
SG.0.DML.3000	3,000	-	60		160
SG.0.DML.6000	6,000	-	120		302

Afmetingen (mm)

Capaciteit	A	B	C	D	E	F	H
0,100	127	64	72	31	49	8	148
0,300	204	99	108	52	53	12	223
0,600	270	118	123	78	69	16	257
1,000	314	150	158	77	75	20	303
2,000	449	196	204	96	87	25	470
3,000	495	234	232	57	65	22	576
6,000	691	294	289	66	75	25	728



QML vs DML

