



## Elektrische kettingtakel US

## Eigenschappen

- » Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- » Eenvoudig te bedienen en te transporteren door zijn lage gewicht.
- » Wartel lasthaak met veiligheidssklep.
- » Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel en kettingbak.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit ton	Hijssnelheid m/min	Hijsketting Øxmm	Parten	Energie verbruik kW	Netto gewicht kg	Extra gewicht kg/m
CZ.0.US.901	0,500	5	6,3 x 19	1	1,3	16	0,86
CZ.0.US.902	1,000	2,5	6,3 x 19	2	1,3	17	1,72
CZ.0.US.903	1,000	4	7,1 x 20,2	1	2	26	1,1
CZ.0.US.904	2,000	2	7,1 x 20,2	2	2	31	2,2

Specificaties	
Voltage	230V / 50Hz / 1Ph = CZ.0.US.XXX.00 110V / 50Hz / 1Ph = CZ.0.US.XXX.11
Hijssnelheid	Enkele snelheid
Hijsketting	Gegalvaniseerde RUD® lastketting volgens EN 818-7-DAT/DT
Stuurkabel	Standaardlengtes geleverd passend bij de hijshoogte. Met stekkerverbinding.
Stroomkabel	5 meter met stekker
Behuizing bescherming	IP 54
Besturing bescherming	IP 65
Classificatie	M4/1Am (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur	30% / 180
Isolatieklasse	F
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +40°C
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging		
	CZ.0.US.901 / CZ.0.US.902	CZ.0.US.903 / CZ.0.US.904
Schakelaar	230V schakelaar met noodstop	24V schakelaar met noodstop
Overlastbeveiliging	Slipkoppeling	Slipkoppeling en digitale beveiliging
Rem	Mechanische rem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast	Mechanische rem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast
Eindschakelaar	Geen eindschakelaar, beveiligt door slipkoppeling	Elektromagnetische hoogste eindschakelaar, laagste positie beveiligt door slipkoppeling



## Elektrische kettingtakel US

## Optionele toebehoren



CZ.JACKET



CZ.RC.US




CP0.CEC.0010





CZ.BOX.US

10 meter stuur-verlengkabel (max. 2x per takel)  
(alleen voor CZ.0.US.901 / CZ.0.US.902)

Opbergbox  
(alleen voor CZ.0.US.901 / CZ.0.US.902)

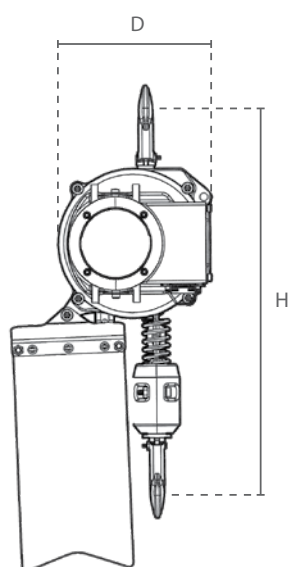

CZ.0.US.901 / CZ.0.US.902

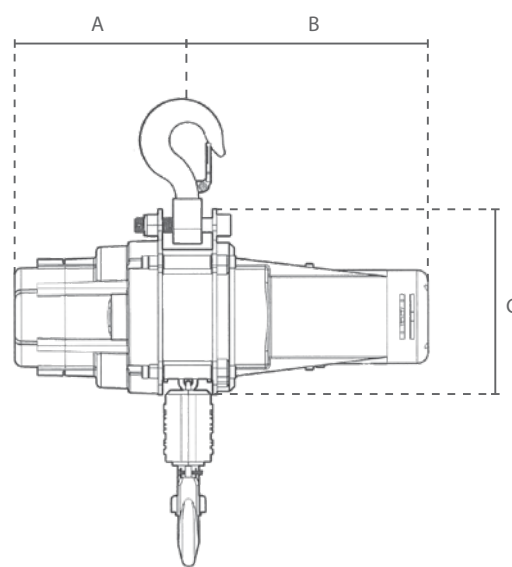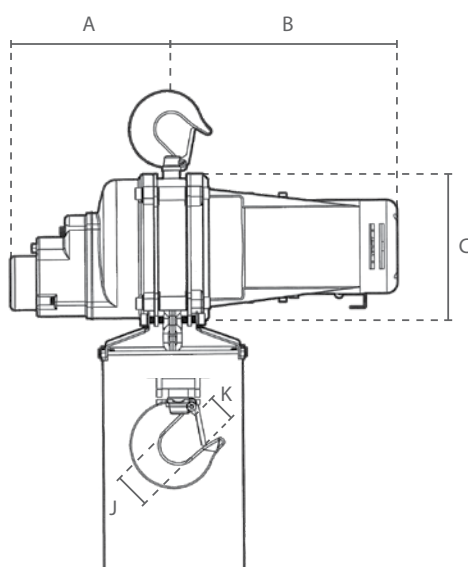

CZ.0.US.903 / CZ.0.US.904


Afmetingen (mm)							
Artikelnummer	A	B	C	D	H	J	K
CZ.0.US.901	175	245	165	160	480	38	21
CZ.0.US.902	175	245	165	160	500	38	21
CZ.0.US.903	191	265	206	212	500	39	29
CZ.0.US.904	191	265	206	214	594	46	37



## Elektrische kettingtakel vergelijk 230V

**Premium**

	Capaciteit (ton)	Parten	DH.0.DMH	SG.0.DMS	CZ.0.US
Hijssnelheid m/min	0,250	1	7 / 1,8	-	-
	0,500	2	3,5 / 0,9	-	-
	1,000	1	7 / 1,8	7,6	5
	1,000	2	3,5 / 0,9	-	2,5
	1,000	1	-	5	4
	2,000	2	-	2,5	2
Netto gewicht kg	0,250	1	24	-	-
	0,500	2	25	-	-
	0,500	1	36	54	16
	1,000	2	37	-	17
	1,000	1	-	56	26
	2,000	2	-	62	31
Leverbaar met	gemonteerde duwloopkat		✓	✓	✗
	plug&play afstandsbediening		✓	✓	✓
	oogophanging		✓	✗	✗

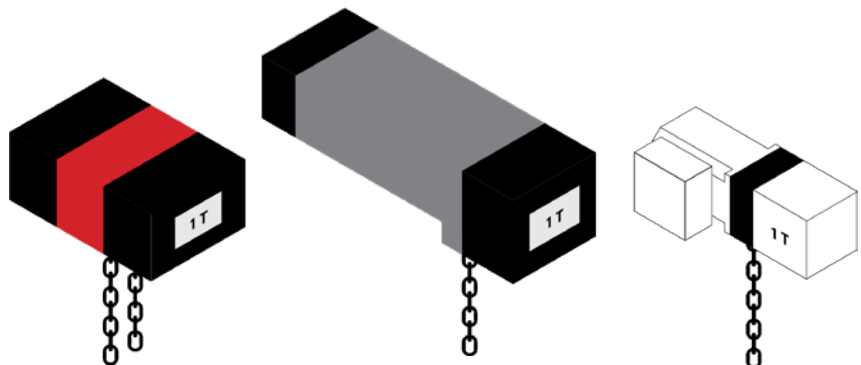

Voltage	110-230V	230V / 110V
Motor	Koolborstelvrije motor	
Behuizing bescherming	IP 55	IP 54
Classificatie	M5/2m	M4/1Am
Inschakelduur	40%	30%
Stuurspanning	24V	230V
Overlastbeveiliging	Slipkoppeling	
Eindschakelaar	Microschakelaar voor hoogste en laagste positie	
Hijsketting	-	

