





Handler BHW



Eigenschappen

- » Geschikt voor hijs- en trekwerkzaamheden.
- » Met automatische lastdrukrem.
- » Efficiënte tandwieloverbrenging minimaliseert de vereiste inspanning van de bediener.
- » Compact ontwerp met afneembare hendel.
- » Comfortabel hendel met gemakkelijke grip.
- » Geleverd zonder staalkabel.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

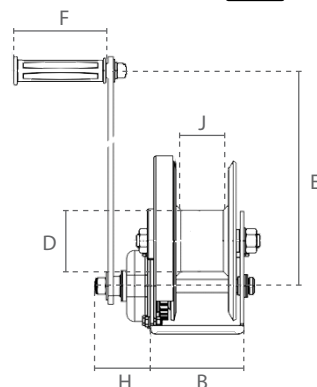

Specificaties					
Artikelnummer	Capaciteit		Trekcapaciteit		Materiaal
	1e laag ton	bovenste laag ton	1e laag ton	bovenste laag ton	
DS.0.BHW.1200	0,280	0,120	0,550	0,240	gegalvaniseerd staal
DS.0.BHW.1800	0,410	0,180	0,820	0,360	
DS.0.BHW.2600	0,590	0,320	1,180	0,640	
DS.0.BHW.1200RV	0,220	0,100	0,440	0,190	304(V2A) roestvrij staal
DS.0.BHW.1800RV	0,330	0,150	0,660	0,290	
DS.0.BHW.2600RV	0,470	0,260	0,940	0,520	

Specificaties				
Artikelnummer	Inspanning voor max lading	Tandwielverhouding	Aanbevolen staalkabel	Netto gewicht
	N		19x7 1960 N/mm ² m x Ømm	kg
DS.0.BHW.1200	180	4,2:1	20 x 5	3,7
DS.0.BHW.1800	190	5:1	20 x 7	8,1
DS.0.BHW.2600	190	9:1	13 x 8	10,3

Specificaties	
Minimale belasting	3 % WLL
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Afmetingen (mm)									
Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J
DS.0.BHW.1200	138	88	156	48	208	110	46	57	51
DS.0.BHW.1800	193	107	203	60	319	110	53	60	60
DS.0.BHW.2600	240	127	216	75	319	110	54	63	63