




Handler HW



Eigenschappen

- » Geschikt voor hijs- en trekwerkzaamheden.
- » Geremd door wormwiel tandwielen.
- » Efficiënte tandwieloverbrenging minimaliseert de vereiste inspanning van de bediener.
- » Compact ontwerp met afneembare hendel.
- » Comfortabel hendel met gemakkelijke grip.
- » Geleverd zonder staalkabel.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

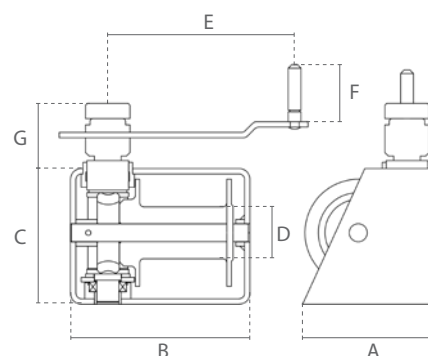

Specificaties						
Artikelnummer	Capaciteit		Inspanning voor max lading	Tandwielverhouding	Aanbevolen staalkabel 19x7 1960 N/mm ² m x Ømm	Netto gewicht kg
	1e laag ton	bovenste laag ton	N			
DS.0.HW.0250	0,250	0,170	180	15:1	20 x 5	10
DS.0.HW.0500	0,500	0,340	180	21:1	25 x 7	16
DS.0.HW.1000	1,000	0,700	180	26:1	35 x 8	40

Specificaties	
Minimale belasting	4 % WLL
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Afmetingen (mm)							
Capaciteit	A	B	C	D	E	F	G
0,250	150	200	150	57	240	130	65
0,500	180	260	180	69	240	130	65
1,000	300	300	280	105	370	370	80