



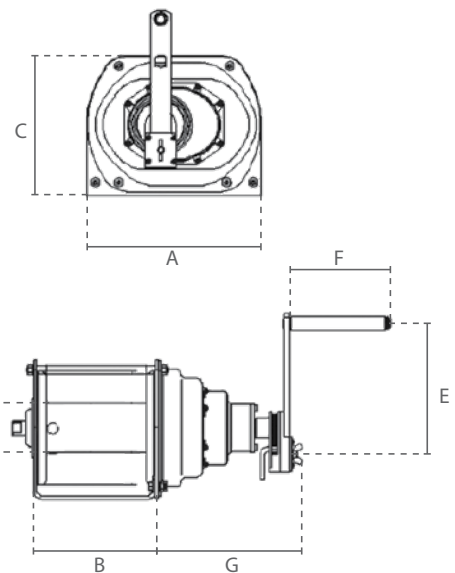
Handler RHW



≤1,000 ton



≥2,000 ton

 Eigenschappen

- » Alleen geschikt voor trekwerkzaamheden.
- » Met automatische lastdrukrem en vrijloopmodus.
- » Efficiënte tandwieloverbrenging minimaliseert de vereiste inspanning van de bediener.
- » Compact ontwerp met afneembare hendel.
- » Comfortabel hendel met gemakkelijke grip.
- » Geleverd zonder staalkabel.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

| Specificaties | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | Trekcapaciteit | | Materiaal | Inspanning voor max lading | Tandwiel-verhouding | Aanbevolen staalkabel |
| | 1e laag ton | bovenste laag ton | | | | |
| | | | | N | | 19x7 1960 N/mm ² m x Ømm |
| DS.0.RHW.0500 | 0,500 | 0,340 | gegalvaniseerd staal | 120 | 4:1 | 35 x 6 |
| DS.0.RHW.1000 | 1,000 | 0,710 | | 120 | 12:1 | 35 x 8 |
| DS.0.RHW.2000 | 2,000 | 1,450 | geverfd staal | 130 | 23:1 | 35 x 9 |
| DS.0.RHW.3000 | 3,000 | 2,130 | | 180 | 29:1 | 30 x 12 |

| Specificaties | |
|---------------------|--|
| Minimale belasting | 2 % WLL |
| Overlastbeveiliging | Zonder overlastbeveiliging |
| Lading type | Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren |

| Afmetingen (mm) | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capaciteit | A | B | C | D | E | G |
| 0,500 | 245 | 178 | 182 | 60 | 350 | 147 |
| 1,000 | 266 | 191 | 214 | 76 | 350 | 170 |
| 2,000 | 300 | 302 | 230 | 90 | 350 | 103 |
| 3,000 | 365 | 356 | 296 | 100 | 350 | 103 |