



Premium Rateltakel



Eigenschappen

- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » Meetpunten op de haken.
- » Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- » Ergonomische hendel met rubberen handvat.
- » Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Solide gietijzeren handwiel en keuzeschakelaar.
- » Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.

Premium eigenschappen:

- » Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.
- » Verbeterde vrijloopmodus (trek het handwiel uit).
- » Geen minimale belasting nodig om de rem te activeren.
- » Verbeterde corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik.
- » Compacte hendel geschikt voor gebruik in kleine ruimten.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Inspanning voor max lading	Hendel draaiingen voor 1m hijsen	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	N		kg *	kg/m **
DR.0.0550800	0,800	1	6 x 18	180	54	5,6	0,8
DR.0.0551600	1,600	1	8 x 24	355	63	8,5	1,5
DR.0.0553200	3,200	1	10 x 30	335	60	16,2	2,2
DR.0.0556300	6,300	2	10 x 30	350	119	21,9	4,4
DR.0.0559000	9,000	3	10 x 30	323	179	32,1	6,6

* zonder lastketting ** per meter hijshoogte

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren


Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.



Premium Rateltakel

Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging

Artikelnummer	Capaciteit ton
DR.0.0520800.OP	0,800
DR.0.0521600.OP	1,600
DR.0.0523200.OP	3,200
DR.0.0526300.OP	6,300
DR.0.0529000.OP	9,000

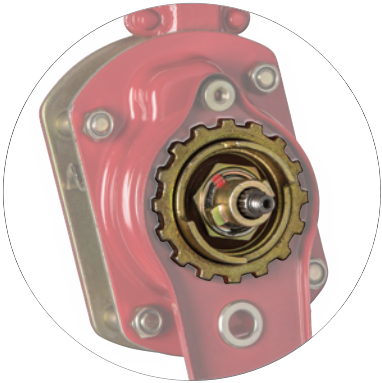

0,8 ton



1,6 ton



3,2 ton



6,3 ton



9 ton



YouTube



Watch the product video!

** click on the link **



Nederlands

<https://youtu.be/6VuVW9InQpw>



English

<https://youtu.be/46EVm5eUOfQ>



Deutsch

<https://youtu.be/KwpbqW9kPWE>



Français

<https://youtu.be/2wmmW9PMRnM>



Español

<https://youtu.be/8vdiekSHyyg>



Italiano

<https://youtu.be/ixYL52TzG8k>



Dansk

<https://youtu.be/1qpl5J7VVd0>



DELTA RED[®]

VS

DELTA YELLOW[®]

VS

DELTA ALUM[®]

Corrosiebestendige, gesloten
cilinderrollagers voor intensief
gebruik



Stalen remschijf met gesinterde
remblokken voor een langere levensduur
en betere prestaties



Standaard remschijf

Hoogwaardig gegoten
veiligheidskleppen



Verbeterde
vrijloopmodus
(trek het handwiel uit)

Geen minimale belasting
nodig om het
ratelmechanisme
te activeren

Premium


Compacte hendel

Beschikbaar met
slipkoppeling
overlastbeveiliging







Rateltakel afmetingen

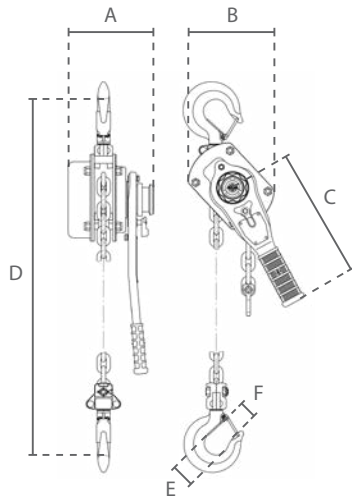

0,75 - 3 ton

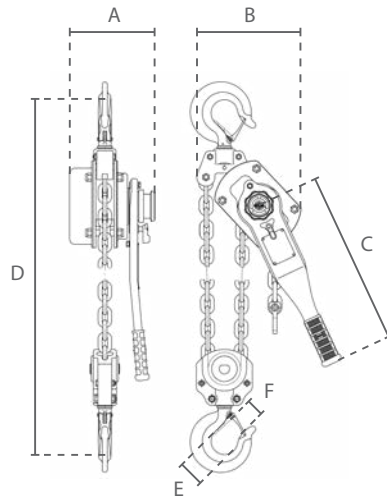

6 ton

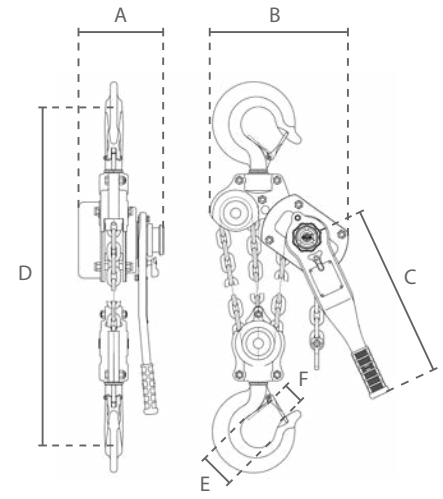

9 ton



Capaciteit		Parten	Afmetingen (mm)					
ton	kN		A	B	C	D	E	F
0,800		1	160	133	250	320	38	26
1,600	30	1	182	157	270	365	48	29
3,200	60	1	208	210	430	490	58	39
6,300		2	208	253	430	583	65	43
9,000		3	208	338	430	830	85	58



Capaciteit (ton)		Parten	Afmetingen (mm)					
Capaciteit (ton)			A	B	C	D	E	F
0,750		1	148	135	290	320	37	26
1,500		1	176	162	420	380	45	33
3,000		1	195	211	420	480	50	38
6,000		2	195	254	420	620	64	48
9,000		3	195	319	420	700	85	50

