




## Radiografische afstandsbediening



## Eigenschappen

- » Alleen geschikt voor de DELTA® kettingtakel model DEH en DMH.
- » Kan achteraf worden gemonteerd en afwisselend worden gebruikt met de stuurkabel.
- » Met de centrale besturing (DH.RC.C) kunnen meerdere kettingtakels gelijktijdig (synchroon) en afzonderlijk worden aangestuurd.
- » Lichte, maar robuuste zender uitgerust met noodstop.
- » Voeding zender: 2x AA batterijen (niet inbegrepen)
- » Operatie bereik vrije ruimte: 100m
- » Beschermings van zender en ontvanger: IP 65
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

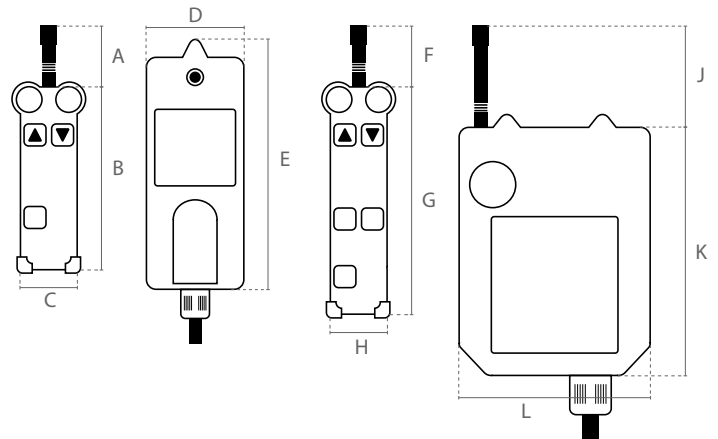

| Specificaties  |                                      |                       |                   |                     |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Artikelnummer  | Aantal takels<br>= Aantal ontvangers | Functies<br>2 =   4 = | Hijssnelheid type | Netto gewicht<br>kg |
| DH.RC.0202     | 1                                    | 2                     | 2                 | 0,96                |
| DH.RC.0402     | 1                                    | 4                     | 2                 | 0,96                |
| DH.RC.C.2.0202 | 2                                    | 2                     | 2                 | 3,2                 |
| DH.RC.C.2.0402 | 2                                    | 4                     | 2                 | 3,2                 |
| DH.RC.C.4.0202 | 4                                    | 2                     | 2                 | 6,1                 |
| DH.RC.C.4.0402 | 4                                    | 4                     | 2                 | 6,1                 |

| Afmetingen (mm) |    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |
|-----------------|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| Artikelnummer   | A  | B   | C  | D  | E   | F  | G   | H  | J  | K   | L   |
| DH.RC           | 50 | 155 | 60 | 90 | 210 | -  | -   | -  | -  | -   | -   |
| DH.RC.C         | -  | -   | -  | -  | -   | 50 | 190 | 60 | 90 | 210 | 160 |