




Trektakel met stalen huis



Eigenschappen

- » Geschikt voor hijs- en trekwerkzaamheden.
- » Eenvoudig en veilig te bedienen.
- » Robuuste, corrosiebestendige stalen behuizing.
- » Parallel klemsysteem met groot contactoppervlak.
- » Kan in elke positie gebruikt worden.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

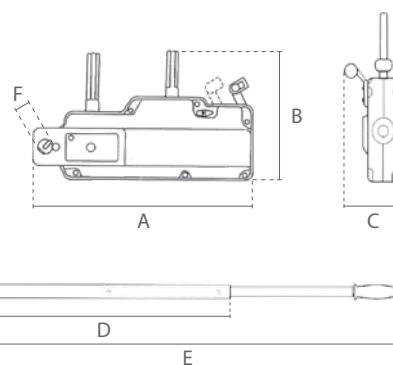

Specificaties							
Artikelnummer	Hijsvermogen	Trekvermogen	Staalkabel	Min breeklast draad	Slag	Netto gewicht	Gewicht staaldraad
	ton	ton	Ømm	kN	mm	kg	kg/20m
DC.0.0240000800	0,800	1,200	8.3	43,31	52	9	8

Specificaties	
Treksterkte	1770 N/mm ²
Staaldraadconstructie	6x19+IWR
Minimale belasting	0 % WLL
Overlastbeveiliging	Breekpen overlastbeveiliging
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Afmetingen (mm)						
Capaciteit	A	B	C	D	E	F
0,800	440	265	63	800	-	22