




Radiografische afstandsbediening



Eigenschappen

- » Alleen geschikt voor de DELTA[®] kettingtakels model DTS en DMS.
- » Kan achteraf worden gemonteerd en afwisselend worden gebruikt met de stuurkabel.
- » Met de centrale besturing (SG.RC.C) kunnen meerdere kettingtakels gelijktijdig (synchroon) en afzonderlijk worden aangestuurd.
- » Lichte, maar robuuste zender uitgerust met noodstop.
- » Voeding zender: 2x AA batterijen (niet inbegrepen)
- » Operatie bereik vrije ruimte: 100m
- » Beschermings van zender en ontvanger: IP 65
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

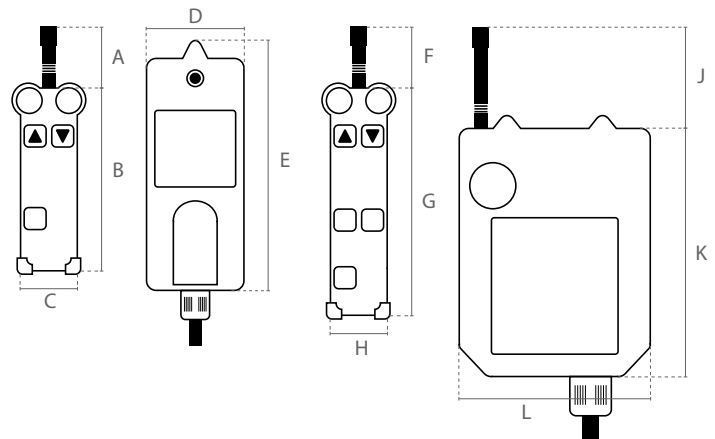

Specificaties				
Artikelnummer	Aantal takels = Aantal ontvangers	Functies 2 = 4 =	Hijssnelheid type	Netto gewicht kg
SG.RC.0201	1	2	1	1
SG.RC.0202	1	2	2	1
SG.RC.0401	1	4	1	1
SG.RC.0402	1	4	2	1
SG.RC.C.2.0201	2	2	1	3,2
SG.RC.C.2.0202	2	2	2	3,2
SG.RC.C.2.0401	2	4	1	3,2
SG.RC.C.2.0402	2	4	2	3,2
SG.RC.C.4.0201	4	2	1	6,1
SG.RC.C.4.0202	4	2	2	6,1
SG.RC.C.4.0401	4	4	1	6,1
SG.RC.C.4.0402	4	4	2	6,1

Afmetingen (mm)											
Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
SG.RC	50	155	60	90	210	-	-	-	-	-	-
SG.RC.C	-	-	-	-	-	50	190	60	90	210	160