


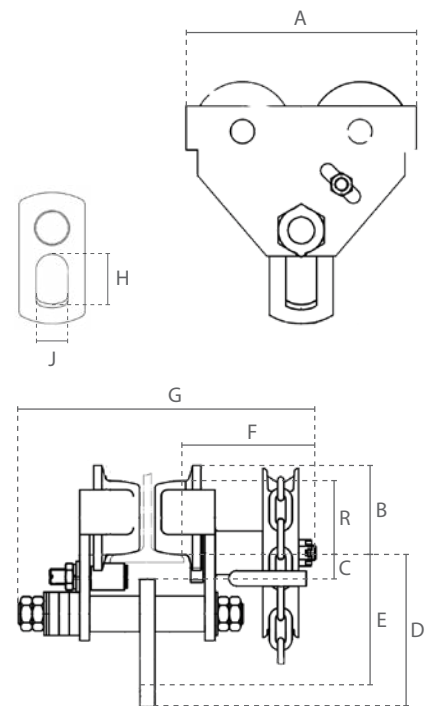

Vonkvrije kettingloopkat

**Eigenschappen**

- » Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.
ATEX Zone 1 CE EX II 2G h IIC T4 / 2D h IIC T135°C
- » Volledig verkoperd, met verbronzde wielen.
- » Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
- » Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.
Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
- » Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele verplaatsing.
- » Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

| Specificaties | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Artikelnummer | Capaciteit | Handketting | Geschikte balkbreedte | Min. radius | Wiel diameter (R) | Netto gewicht |
| | ton | Øxmm | mm | m | mm | kg |
| DC.0.03300500 | 0,500 | 5 x 23,7 | 64-140 | 0,6 | 58 | 11,6 |
| DC.0.03301000 | 1,000 | | 64-140 | 0,8 | 75 | 17 |
| DC.0.03302000 | 2,000 | | 76-165 | 1,1 | 90 | 25,5 |
| DC.0.03303000 | 3,000 | | 76-305 | 1,4 | 110 | 42,8 |
| DC.0.03305000 | 5,000 | | 88-305 | 1 | 122 | 62 |
| DC.0.03310000 | 10,000 | | 125-305 | 1,3 | 151 | 98,4 |
| DC.0.03320000 | 20,000 | | 136-305 | 4,7 | 200 | 258,3 |

| Afmetingen (mm) | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capaciteit | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| 0,500 | 212 | 70 | 28 | 128 | 113 | 127 | 312 | 38 | 24 |
| 1,000 | 255 | 88 | 25 | 143 | 128 | 127 | 327 | 50 | 30 |
| 2,000 | 302 | 105 | 27 | 172 | 152 | 127 | 356 | 60 | 36 |
| 3,000 | 344 | 126 | 32 | 212 | 186 | 155 | 414 | 75 | 45 |
| 5,000 | 378 | 141 | 34 | 254 | 224 | 158 | 432 | 95 | 60 |
| 10,000 | 455 | 170 | 37 | 322 | 275 | 180 | 478 | 120 | 82 |
| 20,000 | 642 | 238 | 54 | 384 | 314 | 193 | 517 | 150 | 110 |