




Verticaal plaatklem

Eigenschappen

- » Geschikt voor het hijsen en hanteren van staalplaten of -balken.
- » Verharde klemmen.
- » Met slot voor open en gesloten positie.
- » Ontworpen voor platen met een oppervlaktehardheid tot HRC 30.
- » Minimale belasting: 10% van de WLL.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

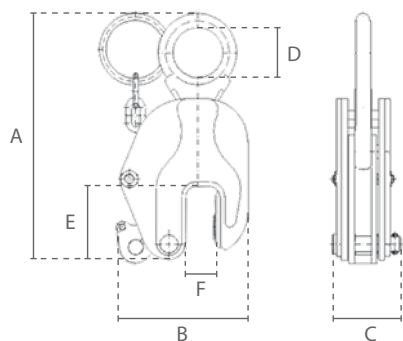

Specificaties			
Artikelnummer	Capaciteit	Grijpbereik	Netto gewicht
	ton	mm	kg
DC.0.015SN01000	1,000	0-22	3,6
DC.0.015SN02000	2,000	0-30	5,5
DC.0.015SN03000	3,000	0-40	10
DC.0.015SN05000	5,000	0-50	18

Afmetingen (mm)						
Capaciteit	A	B	C	D	E	F
1,000	260	125	54	47	63	24
2,000	295	155	60	55	75	39
3,000	360	182	72	50	85	46
5,000	390	240	90	65	-	52