




Dinamómetro / Crane Scale



SG.0.CS



SG.0.CS.RC

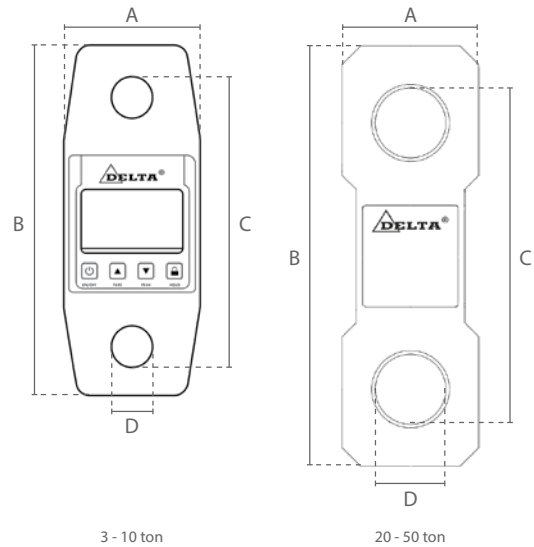

3 - 10 ton

20 - 50 ton



3 - 10 ton

Características

- » Diseño compacto
- » Con pantalla iluminada.
- » Zona de carga reforzada.
- » Con alarma de sobrecarga.
- » Alimentado por batería de litio recargable. La capacidad de 3000 mAh permite aproximadamente 26 horas de funcionamiento.
- » Se suministra con informe de calibración.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Compact housing.
- » With backlit display.
- » Strengthened load area.
- » With overload alarm.
- » Powered by rechargeable lithium battery. Capacity 3000mAh allows for around 26 hours of operation.
- » Supplied with calibration report.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications							
Código de artículo sin control remoto	Código de artículo con control remoto	Capacidad	Carga mínima	Sensibilidad	Peso neto	con caso	Grillete adecuado
Article code without wireless indicator	Article code with wireless indicator	Capacity	Minimum load	Sensitivity	Net weight	with case	Suitable shackle
		ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK [®]
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton
-	SG.0.CS.20.RC	20	200	10	12.8	-	25 ton
-	SG.0.CS.30.RC	30	200	10	15.4	-	35 ton
-	SG.0.CS.50.RC	50	400	20	39.5	-	55 ton

Especificaciones / Specifications	
Precisión / Accuracy	< ± 0.1%
Protección de la carcasa / Housing protection	IP 65
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +40°C
Distancia de operación en espacio abierto / Operation distance in open space	50 m

Dimensiones / Dimensions				
Capacidad / Capacity	A	B	C	D
ton				
3	87	231	181	23
5	87	231	189	29
10	87	281	223	36
20	116	360	288	60
30	126	366	292	60
50	180	500	392	72