
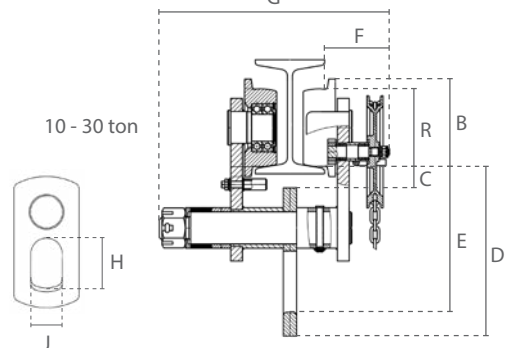
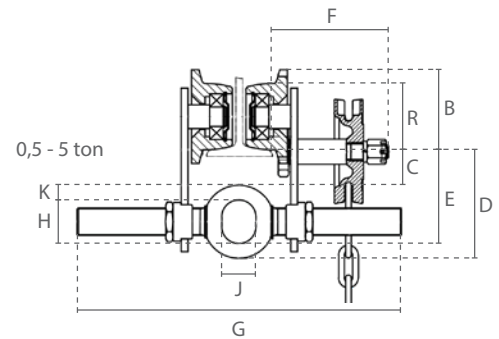
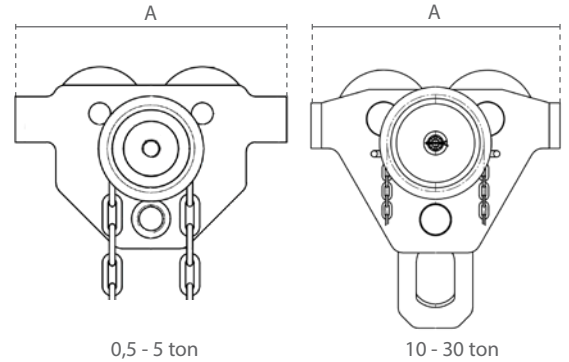


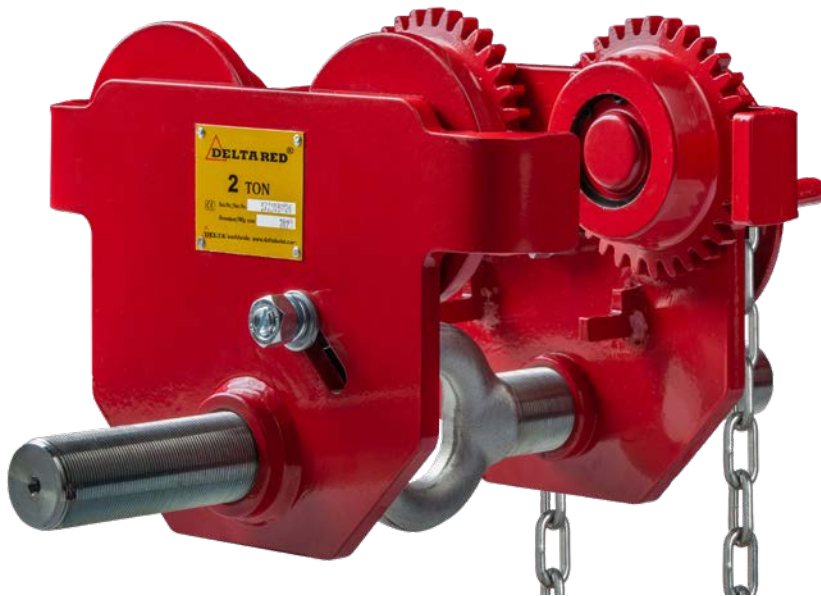

Chariot à chaîne

**Caractéristiques**

- » Réglage individuel par rotation du boulon support. A partir de 10 ton réglage individuel par des disques d'écartement.
- » Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et les chocs. Equipé en plus d'une protection anti-basculement.
- » Les roulettes à roulement à billes, lubrifiées en permanence, permettent un mouvement doux et régulier.
- » Convient à la plupart des poutres en I et en H disponibles.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Spécifications						
Code de l'article	Capacité	Chaîne de main	Largeur de poutre appropriée	Rayon min.	Diamètre de la roue (R)	Poids net
	ton	Øxmm	mm	m	mm	kg
DR.0.02700500	0,500	5 x 23,7	50-305	0,5	55	8,9
DR.0.02701000	1,000		58-305	0,7	68	13
DR.0.02702000	2,000		66-305	0,9	80	17,8
DR.0.02703000	3,000		74-305	1,2	100	29,1
DR.0.02705000	5,000		90-305	1	120	46,1
DR.0.03710000	10,000		130-305	2,5	150	91
DR.0.03720000	20,000		136-305	4,5	175	232
DR.0.03730000	30,000		136-305	4,5	210	241

Dimensions (mm)											
Capacité	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
0,500	198	68	40	94	82	103	385	28	25	13	
1,000	238	82	31	102	85	103	388	37	29	17	
2,000	277	95	31	119	99	103	405	48	36	20	
3,000	324	116	31	139	113	136	429	56	46	26	
5,000	373	138	40	161	133	140	435	65	52	28	
10,000	467	165	40	318	273	122	432	115	72	-	
20,000	562	204	52	320	256	194	526	85	100	-	
30,000	680	247	45	370	300	208	545	100	110	-	